


# Rura syfonowa RSU-16 typ 303

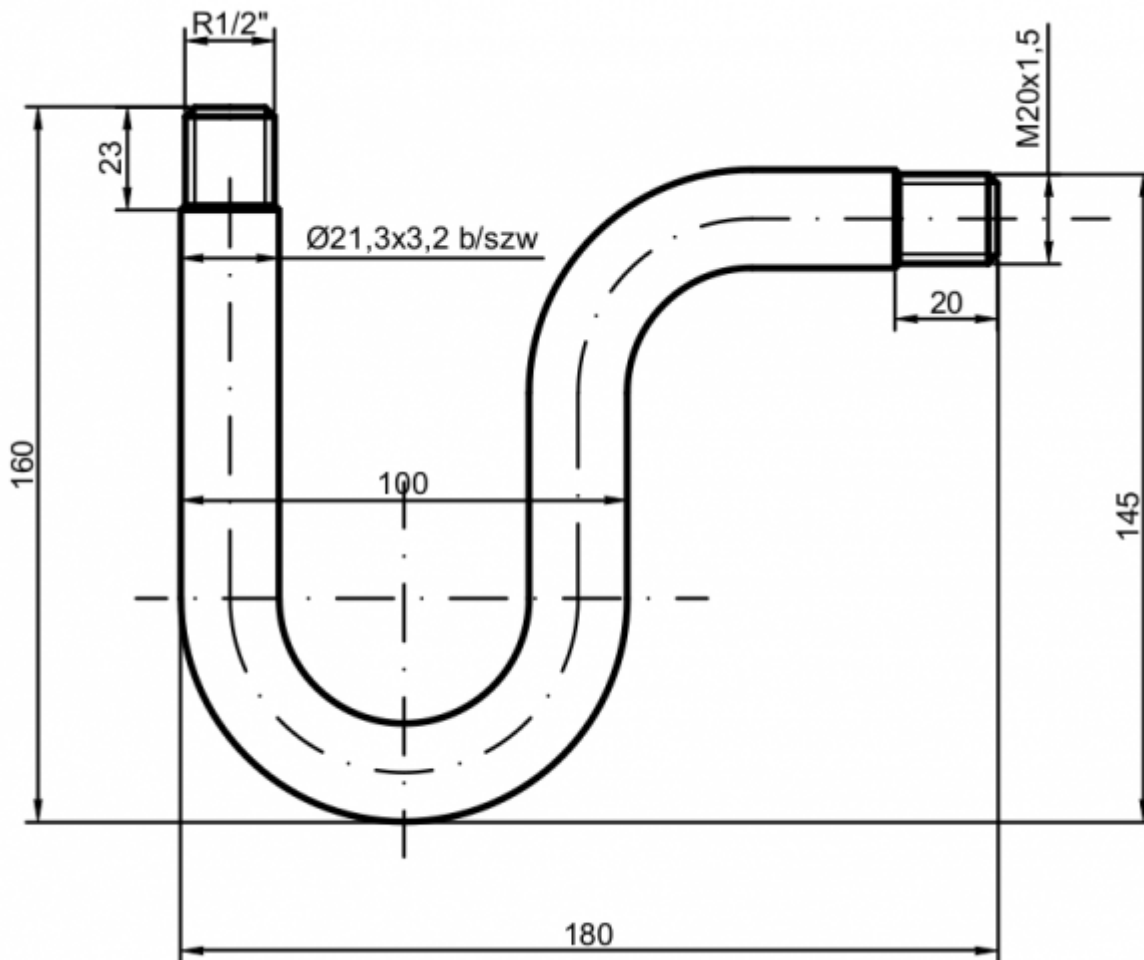

## Opis


### Rura syfonowa RSU-16


#### PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE

Rury syfonowe cylindryczne stosowane są do mocowania manometrów przemysłowych i mają na celu łagodzenie skutków gwałtownych zmian mierzonego ciśnienia. Wykonuje się je z rur stalowych, (stal konstrukcyjna, kotłowa, nierdzewna), bez szwu.


W grubościach ścianki od 3,6mm. Za zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadają farby dostosowane do warunków otoczenia. Ciśnienie użytkowe oraz temperatura pracy zależą od

gatunku i grubości rur. Rury syfonowe wykonywane są w kilku wariantach grubości rur, gatunku stali, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz połączeń króćców. Podczas składania zamówienia, konieczne jest określenie wariantu wykonania

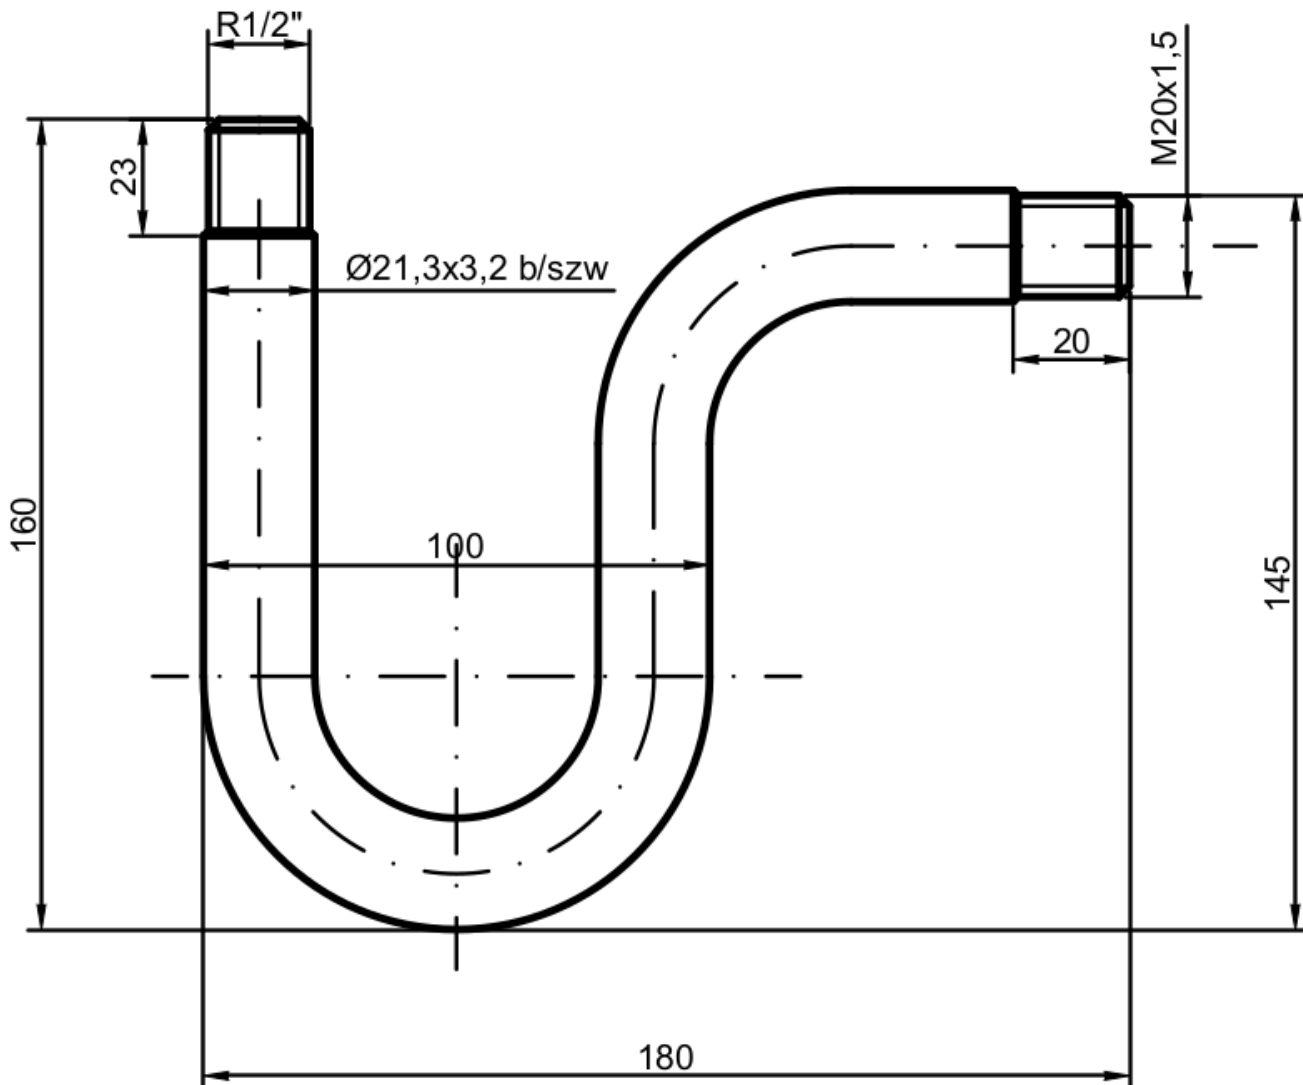


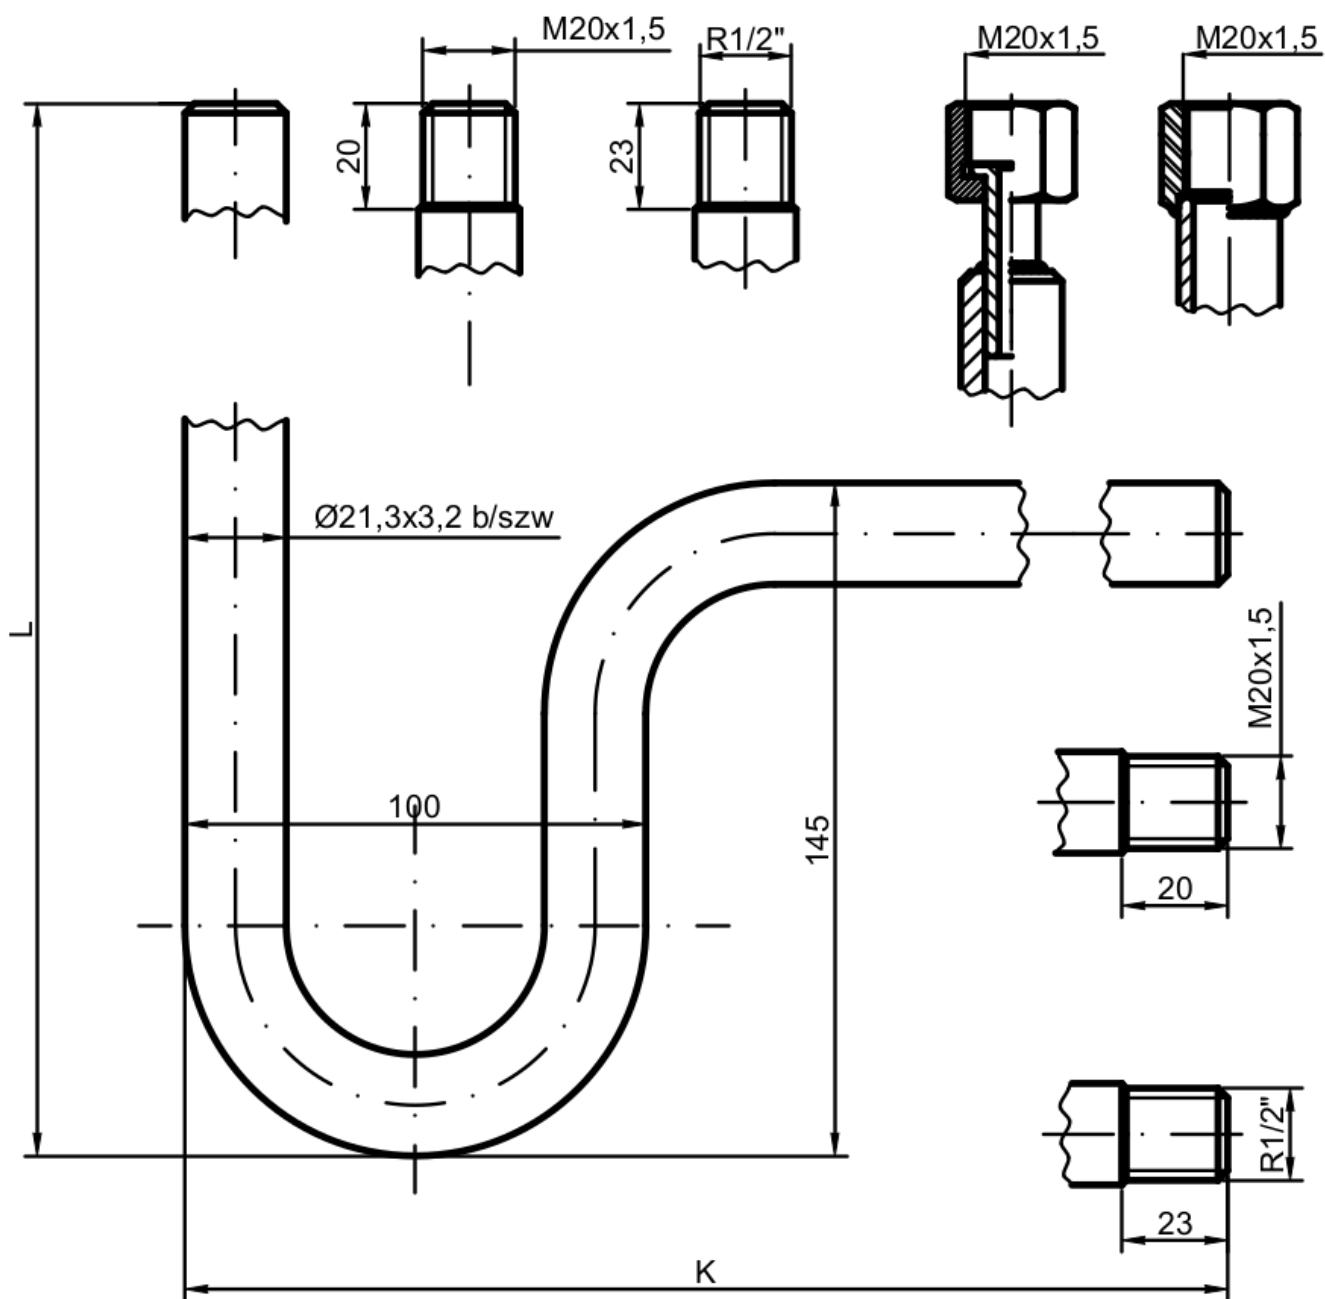


**Zobacz również inne:**

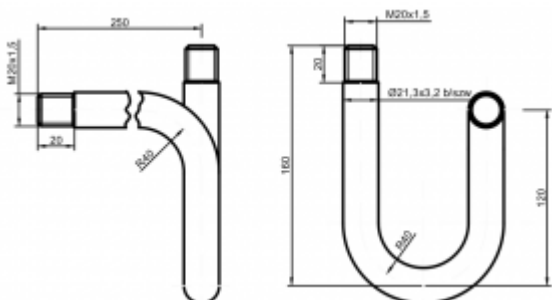

Rura syfonowa RSU-16-UB typ 303-UB



Tablica pomiarowo sygnalizacyjna TPS typ 201



Szafa pomiarowo-sygnalizacyjna SPS typ 200